

I048



組裝最容易

手柄採人體工學設計，增加噴槍塗膠的精確性，使得噴塗工作簡易快速。
噴膠範圍為3-50mm。

I788



專業入門選這款

配備真空工作台，有滾輪底座。
含靜音抽風馬達，配備無手柄小噴槍，適合大範圍的黏貼。
噴膠範圍為3-50mm。

I998



最高效率最大面積

配備超大面積真空工作台，有滾輪底座。
含兩個靜音抽風馬達，配備無手柄大噴槍，可支援超大面積的噴塗範圍。
噴膠範圍為15-200mm。

I348R



方便移動體積小

附有真空操作台，底座附滾輪且可調節高度，便於四處移動。
另外附有手柄噴槍，噴膠範圍為3-50mm。

I288



大量生產效率高

配備真空工作台，有滾輪底座，高度可調節。
含靜音抽風馬達，配備無手柄小噴槍，工作台大於I788，適用於大面積的黏貼。
噴膠範圍為3-50mm。

收納架



收納不可少

含12個可拆卸平台，結合噴膠機器，可最大限度減少放置及取下皮片的時間。
特點是能在一定空間內收納大量的待乾燥材料，節約儲存空間。

平台尺寸

60 = 60 x 55cm
90 = 90 x 50cm
140 = 140 x 60cm

I388V4



彈性放置省空間

配備強大的靜音抽風馬達及符合人體工學的噴槍手柄。
此款小尺寸機型便於在工作台上進行水平和垂直的噴塗。
另附有手柄噴槍，噴膠範圍為3-50mm。

	Height 高度	Width 寬度	Depth 深度	Work Area 工作範圍	Weight 重量	Watts 功率	m³/h 吸力	Air consumption 空氣消耗
I048	670mm	270mm	270mm	—	13.5kg	—	—	30 lt/min
I348R	640mm	550mm	670mm	600 x 370mm	30.5kg	36	800	30 lt/min
I388V4	820mm	630mm	550mm	600 x 370mm	36kg	36	800	50 lt/min
I788	可調整	880mm	700mm	870 x 700mm	92kg	245	2400	50 lt/min
I288	可調整	1150mm	750mm	1090 x 570mm	91kg	245	2400	50 lt/min
1998	可調整	1760mm	700mm	1740 x 700mm	137kg	245x2	2400x2	180-200 lt/min



ECOSTICK 1816B


- 強度最高，適合應用於無縫線的物件上。
- 雙面塗抹後，需於30分鐘內貼合，強度較高。遇到較厚的皮革可以夾子輔助，1小時後取下。
- 遇到收線、點膠、小邊緣塗佈時很好用。

ECOSTICK 9015ST

- 強度、操作方式皆與強力膠相同。
- 特別適合用於需要機縫或手縫的皮件，貼合之初可以重複撕下貼上，與生膠的操作相仿，習慣使用強力膠者可直接無痛轉換。
- 塗抹後可於3分鐘後或最長可達24小時內進行貼合，方便批次作業。
車縫、大面積塗佈、量產、手作課程推薦。

容量

5kg
1kg
60ml (9015ST)
50ml (1816B)

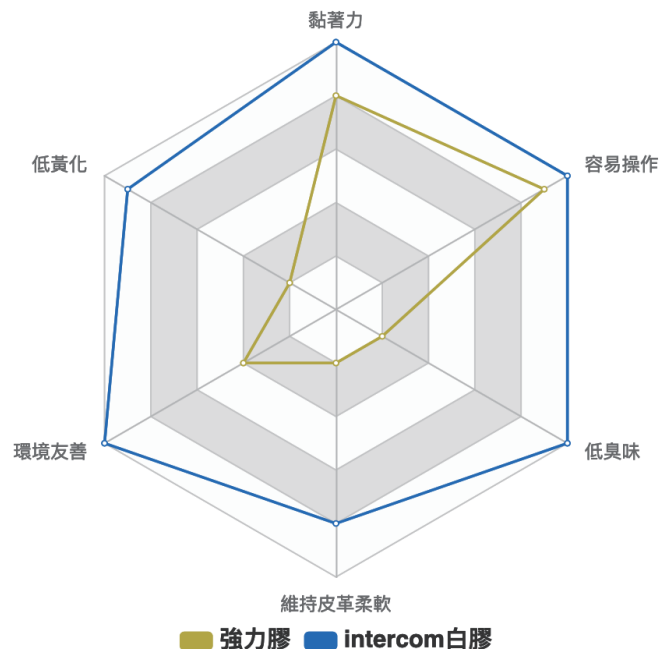

- ✓ 無毒無臭味，不傷害人體
- ✓ 不含揮發性有機化合物，減少空氣污染和大氣排放
- ✓ 在布料或皮革中不易留下髒污，保持作品美觀
- ✓ 將縫紉過程中造成的黏膠問題降至最低
- ✓ 提高生產效率
- ✓ 通過國際單位：SGS、歐盟REACH等各大環保認證

